

FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS / RECTOPLAST® VS

DESCRIPTION

L'entrevous Rectoplast est un entrevous léger, composé en matières plastiques recyclées.

La gamme Rectoplast VS, en 13 et 16cm, offre une longueur de 135cm et un obturateur directement intégré.

Son faible poids unitaire soulage le maçon lors des manipulations et de la pose. Sa forme en voûte, alliée à des nervures transversales, lui procure une forte rigidité. Son excellente résistance garantit un travail en toute sécurité, de la pose au bétonnage.

Les entrevous Rectoplast® sont à utiliser exclusivement avec les poutrelles Rector®.

RÉACTION AU FEU

Euroclasse F

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Coffrage simple (NR)
Classe R1b

APPLICATION

Poutrelles Rector
gammes 110, 130 et 170
exclusivement.

VISUEL




RÉFÉRENCES

Type	Dimensions	Poids / pce	Conditionnement
EVP-E60H13VS	H13 x 50 x 135 cm	2,7 kg	à la pièce / palette de 82 pces
EVP-E60H16VS	H16 x 50 x 135 cm	2,98 kg	à la pièce / palette de 80 pces

PHOTOS



APPLICATION : SUSPENTE RECTOR® POUR FAUX PLAFOND

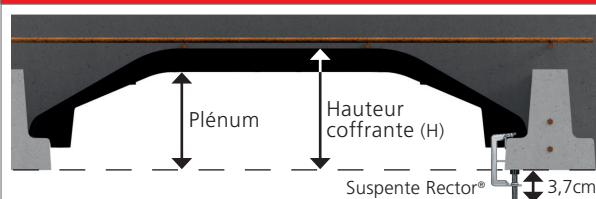

Type	Hauteur plénum
Rectoplast VS 13	8 cm
Rectoplast VS 16	11 cm