

FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS / RECTOSTEN® 23

DESCRIPTION

Entrevous en polystyrène expansé. Les entrevous sont des éléments placés en intercalaire entre les poutrelles afin de servir principalement de coffrage pour la dalle de compression.


Les entrevous Rectosten® sont à utiliser exclusivement avec les poutrelles Rector®.

DESTINATION

Planchers en vide sanitaire. Planchers entre espaces chauffés et non-chauffés.

RÉFÉRENCES

Type	Dimensions	Épaisseur languette	Poids pièce	Conditionnement
EVRSN-23M4	H12 x 50 x 120 cm	9,6 cm	2,17 kg	à la pièce ou palette de 24 pces

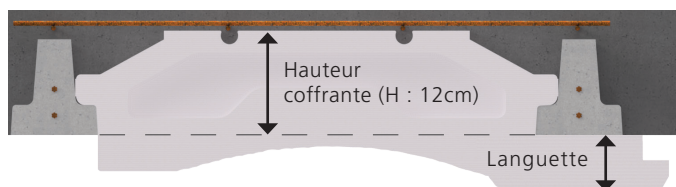

PHOTOS



RÉACTION AU FEU

Euroclasse F

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Coffrage simple (NR)
Classe R1b

VALEURS THERMIQUES PLANCHER

Rectosten 23
Épaisseur : 12 + 9,6 + 5cm

R = 4,0 m².K / W
Up = 0,23 W / m².K

APPLICATION

Poutrelles Rector
gammes 110 et 130
exclusivement.