

FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS / RECTOSTEN® COFFRANT

DESCRIPTION

Entrevous en polystyrène expansé (sans languette), avec réservations en sous-face pour la pose de suspentes Rector® pour faux plafond.

Les entrevous sont des éléments placés en intercalaire entre les poutrelles afin de servir principalement de coffrage pour la dalle de compression.

Les entrevous Rectosten® sont à utiliser exclusivement avec les poutrelles Rector®.

DESTINATION

Planchers en toiture plate, rupteurs thermiques et/ou traitements en biais pour les autres types de plancher.


RÉFÉRENCES

Type	Dimensions	Poids / pce	Conditionnement
EVRSN-COFF12M4	H12 x 50 x 120 cm	1,27 kg	à la pièce / palette de 36 pces
EVRSN-COFF16M4	H16 x 50 x 120 cm	1,58 kg	à la pièce / palette de 28 pces

PHOTOS



APPLICATION : SUSPENTE RECTOR® POUR FAUX PLAFOND

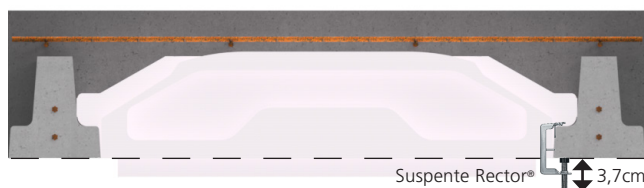

RÉACTION AU FEU

Euroclasse F

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Coffrage simple (NR)
Classe R1b

VALEURS THERMIQUES PLANCHER

Rectosten Coffrant 12 :

R = 0,79 m².K/W

Up = 1,07 W/m².K

Rectosten Coffrant 16 :

R = 0,85 m².K/W

Up = 1,01 W/m².K

APPLICATION

Poutrelles Rector
gammes 110, 130 et 170
exclusivement.

VISUEL

