

TECHNISCHE FICHE VULSTENEN / RECTOSTEN® 23

BESCHRIJVING

Vulstenen in geëxpandeerde polystyreen. De vulstenen worden als bekisting voor de druklaag tussen de T-balkjes geplaatst.


De vulstenen Rectosten® mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met de T-balkjes Rector®.

BESTEMMING

Vloeren boven kruipkelder. Vloeren tussen verwarmd en niet verwarmd lokaal.

REFERENTIES

Type	Afmetingen	Lipdikte	Gewicht / st	Verpakking
EVRSN-23M4	H12 x 50 x 120 cm	9,6 cm	2,17 kg	per stuk of pallet van 24 st.

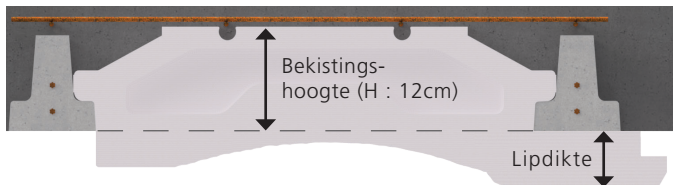

FOTO'S



BRANDREACTIE

Euroklasse F

MECHANISCHE WEERSTAND

NR

Sterkteklasse R1b

THERMISCHE WAARDEN VLOER

Rectosten 23

Dikte : 12 + 9,6 + 5cm

R = 4,0 m².K / W

Up = 0,23 W / m².K

TOEPASSING

Uitsluitend met T-balkjes Rector.

Gammas 110 en 130