

GUIDE DES PRODUITS RECTOR®

PLANCHERS ET ÉLÉMENTS DE STRUCTURE



RECTOR®



OPTEZ POUR LA POSE SANS ÉTAI !

UNE EXCLUSIVITÉ RECTOR*

Grâce à notre gamme de poutrelles renforcées, il est possible de réaliser tous nos types de planchers sans étau :

-  pour les vides techniques et ventilés
-  quand l'étalement est impossible
-  pour le doublage d'un plancher existant
-  pour couler les dalles de compression de tous les niveaux en une seule opération
-  pour faire des économies en termes de main d'oeuvre et de location de matériel
-  pour circuler plus facilement sur chantier




*jusqu'à une portée entre appuis de maximum 7,2m selon le cas de charges (voir tableaux de performances)

SOMMAIRE


Choisir un plancher Rector	4
Nos services	7
Planchers	
Rectobeton®	8
Rectoceram®	10
Rectolight®	12
Rectoplast®	14
Rectosten®	16
Rectosten® Coffrant	18
Accessoires du plancher	
Suspentes pour faux plafonds	20
Chevêtres Rector®	21
Rupteurs thermiques Peristen®	23
RectoConnect	24
Mise en oeuvre	25
Éléments de structure	
Prélinteau PRECOF	26
Poutre PSR	26
Poutre GBA	27
Asselet en béton armé	27

GUIDE DES PRODUITS RECTOR® CHOISIR UN PLANCHER RECTOR®

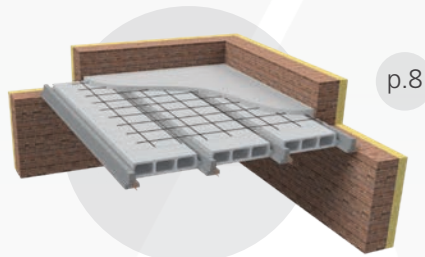


Plancher Rectobeton®

- ▣ Poutrelles en béton précontraint
Entrevous en béton
- ▣ Application : Sous-sol, étage
- ▣ Pose avec ou sans étaielement
- ▣ Résistance au feu plancher :
Dimensionnable REI 60 ou REI 120

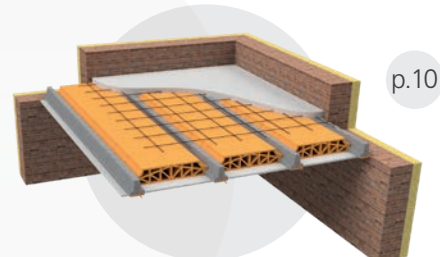

Plancher Rectoceram®

- ▣ Poutrelles en béton précontraint, sous-face terre cuite
Entrevous en terre cuite
- ▣ Application : Étage
- ▣ Pose avec étaielement obligatoire
- ▣ Résistance au feu plancher :
Dimensionnable REI 60 ou REI 120

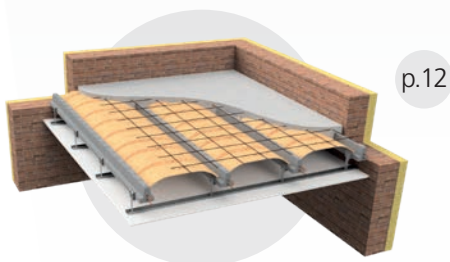


Plancher Rectolight®

- ▣ Poutrelles en béton précontraint
Entrevous en bois aggloméré
- ▣ Application : Étage
- ▣ Pose avec ou sans étaielement
- ▣ Résistance au feu plancher :
Dimensionnable REI 60 ou REI 120



Plancher Rectoplast®


- ▣ Poutrelles en béton précontraint
Entrevous en plastique thermoformé
- ▣ Application : Sous-sol, étage, vide technique
- ▣ Pose avec ou sans étaielement
- ▣ Résistance au feu plancher :
Dimensionnable REI 60 ou REI 120

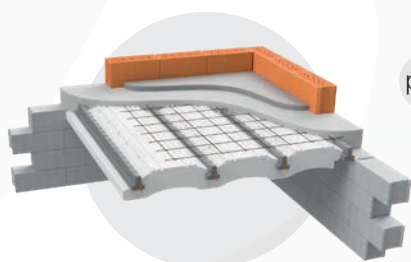

p.16

Plancher Rectosten®

- Poutrelles en béton précontraint
Entrevous en polystyrène expansé
- Application : Vide ventilé, sous-sol
- Pose avec ou sans étaie

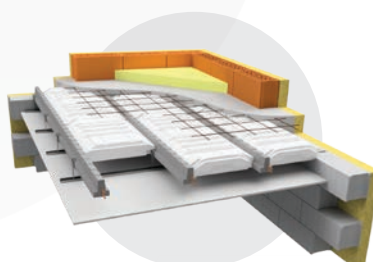

p.18

Plancher Rectosten® Coffrant

- Poutrelles en béton précontraint
Entrevous en polystyrène expansé
- Application : Toiture plate, étage
- Pose avec ou sans étaie





GUIDE DES PRODUITS RECTOR® NOS SERVICES

Les performances et la qualité des planchers Rector® s'accompagnent d'un service complet technique et commercial. Nos produits sont vendus exclusivement par les négoceurs en matériaux de construction.

- Produits de stock
- Conseils techniques
- Assistance sur le chantier
- Service bureau d'études
 - Analyse et dimensionnement
 - Notes de calcul (stabilité et résistance au feu)
 - Plan de pose (après commande)



TABLAU DE PERFORMANCES
PLANCHER RECTOLIGHT®
POSE AVEC ÉTAIS

■ Résistance des flex (R_{flex})
Les valeurs indiquées dans ce tableau sont des valeurs moyennes. Elles peuvent varier en fonction de la qualité des matériaux et de la qualité de la pose.

■ Type de montage : simple ou double
Ce tableau concerne le montage simple. Pour le montage double, les valeurs doivent être multipliées par 2.

■ Charge utile : charge ponctuelle (kg) ou charge répartie (kg/m²)
Les charges utiles indiquées dans ce tableau sont des valeurs moyennes. Elles peuvent varier en fonction de la qualité des matériaux et de la qualité de la pose.

Type de montage	Type de charge									
	Charge ponctuelle (kg)					Charge répartie (kg/m²)				
	100	200	300	400	500	100	200	300	400	500
Simple	100	200	300	400	500	100	200	300	400	500
Double	200	400	600	800	1000	200	400	600	800	1000

RECTOR


TABLEAUX DE PERFORMANCES

Retrouvez les tableaux de performances sur notre site internet
www.rector.be

- Pose avec étais
- Pose sans étai



Notre bureau d'études est à votre disposition pour toutes vos demandes de dimensionnement.

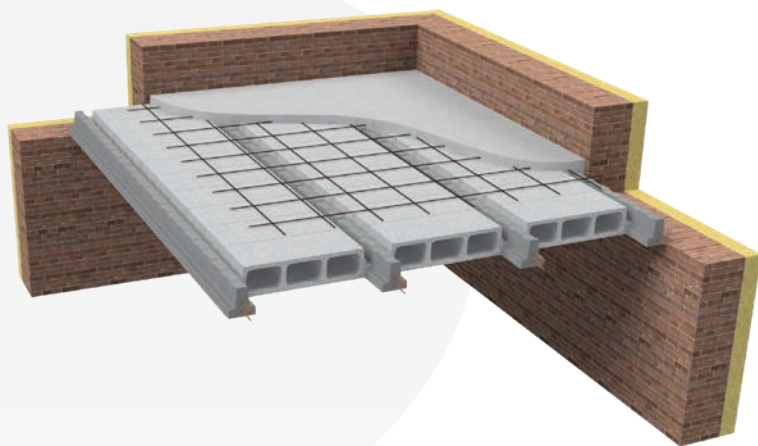

DESCRIPTION

Le Rectobeton® est un plancher semi préfabriqué composé de poutrelles en béton précontraint et d'entrevous en béton lourd.

AVANTAGES DE L'ENTREVOUS



Performant

Avec des entrevous d'une hauteur coffrante allant jusqu'à 25 cm, le plancher Rectobeton® permet de franchir des portées entre appuis allant jusqu'à 9,5 m⁽¹⁾.



Finition

Les entrevous Rectobeton® offrent une sous-face plane qui peut rester brute ou facilement être plâtrée.

COMPOSANTS DU PLANCHER

POUTRELLES⁽²⁾

■ Gamme 110

Pose avec étais

B111, B112, B113, B114, B115, B116

■ Gamme 130

Pose avec étais

B136, B139


Pose sans étai ⚠⁽³⁾

B+134, B+137, B+139

■ Gamme 170

Pose sans étai ⚠⁽³⁾

BB176, BB+179

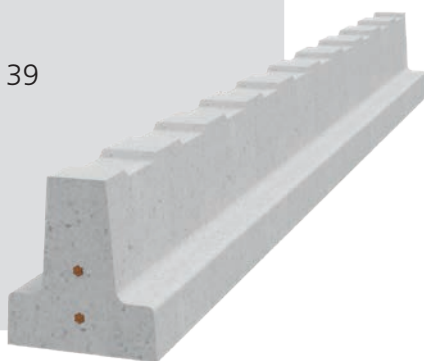

ENTREVOUS

■ Rectobeton

Hauteur coffrante 12 cm

Hauteur coffrante 16 cm

Hauteur coffrante 20 cm

Hauteur coffrante 25 cm


Hauteur coffrante 6 cm⁽⁴⁾

Hauteur coffrante 8 cm⁽⁴⁾



ACCESSOIRES

■ Rupteurs thermiques Peristen

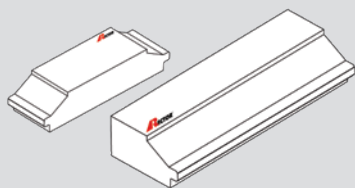

■ Armature Chevêtre Rector




(2) Chaque type de poutrelle est fabriquée selon une plage de longueurs standard. Consultez les fiches techniques pour plus d'infos.

(3) La pose sans étai, avec poutrelles renforcées des gammes 130 et 170, doit nécessairement faire l'objet d'une étude par notre bureau d'études.

(4) Entrevous surbaissés pour applications particulières

GUIDE DES PRODUITS RECTOR® **PLANCHER RECTOCERAM®**

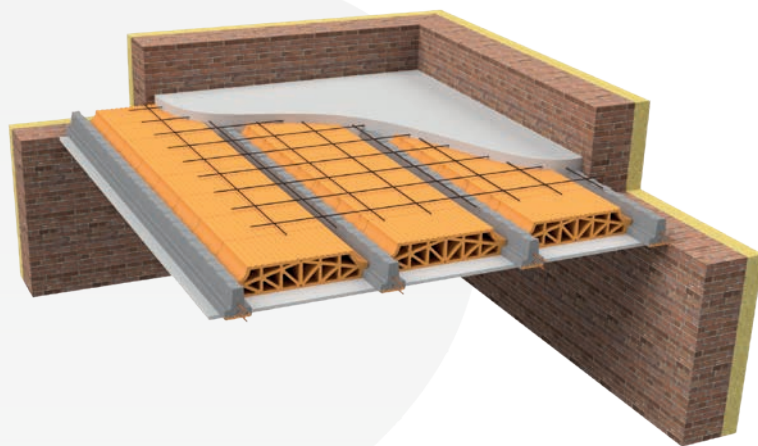

DESCRIPTION

Le Rectoceram® est un plancher semi préfabriqué composé de poutrelles en béton précontraint à sous-face terre cuite et d'entrevous en terre cuite. Il se pose obligatoirement avec étais.

AVANTAGES DE L'ENTREVOUS



Finition

Les entrevous Rectoceram® offrent une sous-face plane qui doit être obligatoirement plâtrée dans un délai de 6 mois après le coulage de la dalle de compression.

COMPOSANTS DU PLANCHER

POUTRELLES CER⁽¹⁾ SOUS-FACE TERRE CUITE

■ Gamme 110


Pose avec étais

R114, R115, R116

■ Gamme 130

Pose avec étais

R138

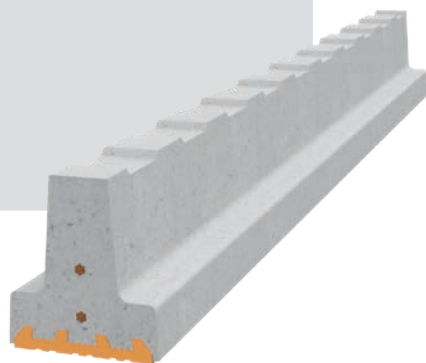

ENTREVOUS


■ Rectoceram

Hauteur coffrante 12 cm

Hauteur coffrante 15 cm


Hauteur coffrante 20 cm

Hauteur coffrante 8 cm⁽²⁾

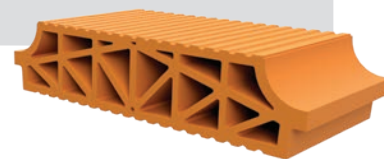

ACCESSOIRES


■ Rupteurs thermiques Peristen

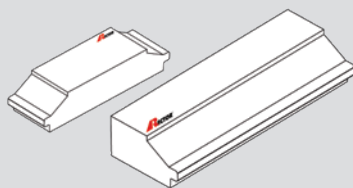

■ Armature Chevêtre Rector



(1) Chaque type de poutrelle est fabriquée selon une plage de longueurs standard. Consultez les fiches techniques pour plus d'infos.
(2) Entrevous surbaissés pour applications particulières

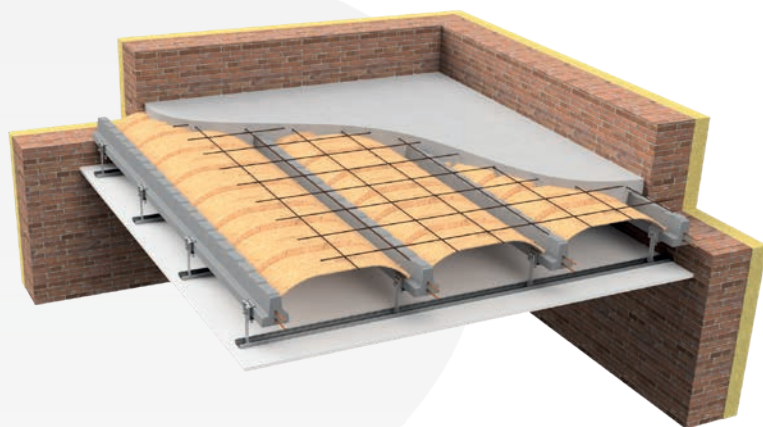

DESCRIPTION

Le Rectolight® est un plancher semi préfabriqué composé de poutrelles en béton précontraint et d'entrevous légers en fibres de bois agglomérées. Les entrevous, moulés avec des nervures transversales, garantissent une grande rigidité et sécurité sur chantier. La forme voûtée des entrevous permet le passage des réseaux techniques et canalisations dans le plénum du faux plafond.

AVANTAGES DE L'ENTREVOUS



Léger et grand

L'entrevous Rectolight® pèse environ 6 kg pour 150cm de long. Sa forme voûtée et nervurée lui confère une grande robustesse.



Économique

L'entrevous Rectolight® est facile et rapide à poser. Il offre un gain considérable en temps et en main-d'œuvre.



Découpable

L'entrevous Rectolight® est découpable, ce qui simplifie les ajustements en longueur ainsi que la réalisation de faux-entraxes et de réservations.



Facile à stocker

Les entrevous Rectolight® sont empilables pour faciliter leur stockage, ce qui permet de limiter considérablement l'encombrement sur chantier ou sur la voie publique.



Technique

La forme voûtée de l'entrevous permet l'intégration des réseaux techniques dans le plénum (le cas échéant).

COMPOSANTS DU PLANCHER

POUTRELLES ⁽¹⁾

■ Gamme 110

Pose avec étais

B111, B112, B113, B114, B115, B116

■ Gamme 130

Pose avec étais

B136, B139


Pose sans étai ⁽²⁾

B+134, B+137, B+139

■ Gamme 170

Pose sans étai ⁽²⁾

BB176, BB+179

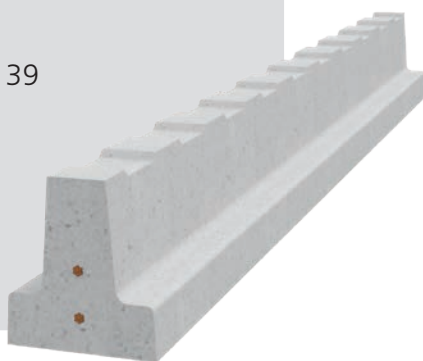

ENTREVOUS

■ Rectolight

Hauteur coffrante 12 cm

Hauteur coffrante 16 cm

Hauteur coffrante 20 cm

Hauteur coffrante 9 cm ⁽³⁾

■ Obturateur Rectolight

Hauteur coffrante 12 cm


Hauteur coffrante 16 cm

Hauteur coffrante 20 cm




ACCESSOIRES

■ Suspentes pour faux plafond



■ Rupteurs thermiques Peristen

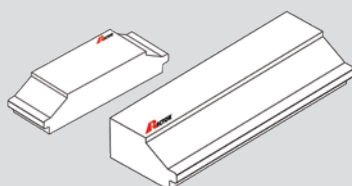

■ Armature Chevêtre Rector



(1) Chaque type de poutrelle est fabriquée selon une plage de longueurs standard. Consultez les fiches techniques pour plus d'infos.

(2) La pose sans étai, avec poutrelles renforcées des gammes 130 et 170, doit nécessairement faire l'objet d'une étude par notre bureau d'études.

(3) Entrevous surbaissés pour applications particulières



GUIDE DES PRODUITS RECTOR® **PLANCHER RECTOPLAST®**



DESCRIPTION

Le Rectoplast® est un plancher semi préfabriqué composé de poutrelles en béton précontraint et d'entrevous thermoformés en matières plastiques recyclées. Les entrevous, moulés avec des nervures transversales, garantissent une grande rigidité et sécurité sur chantier. Bien que cette solution sera privilégiée pour la réalisation d'un plancher en extérieur, le Rectoplast convient également pour la réalisation d'un plancher intérieur avec faux plafond.

AVANTAGES DE L'ENTREVOUS



Léger et grand

L'entrevous Rectoplast® VS pèse environ 3 kg pour 135cm de long. Sa forme voûtée et nervurée lui confère une grande robustesse.



Économique

L'entrevous Rectoplast® est facile et rapide à poser, offrant un gain considérable en temps et en main-d'œuvre.



Découpable

L'entrevous Rectoplast® est découpable, ce qui simplifie les ajustements en longueur ainsi que la réalisation de faux-entraxes et de réservations.



Simple à stocker

Les entrevous Rectoplast® sont empilables pour faciliter leur stockage, ce qui permet de limiter considérablement l'encombrement sur chantier ou sur la voie publique.



Technique

La forme voûtée de l'entrevous permet l'intégration des réseaux techniques dans le plénum (le cas échéant).

COMPOSANTS DU PLANCHER

POUTRELLES ⁽¹⁾

■ Gamme 110

Pose avec étais

B111, B112, B113, B114, B115, B116

■ Gamme 130

Pose avec étais

B136, B139


Pose sans étai ⚠ ⁽²⁾

B+134, B+137, B+139

■ Gamme 170

Pose sans étai ⚠ ⁽²⁾

BB176, BB+179

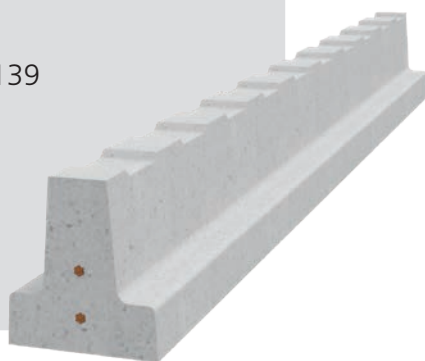

ENTREVOUS

■ Rectoplast VS

Hauteur coffrante 13 cm

Hauteur coffrante 16 cm

■ Rectoplast Plastivoute

Hauteur coffrante 20 cm

■ Obturateur Rectoplast Plastivoute


Hauteur coffrante 20 cm




PLASTIQUE
100% RECYCLÉ

ACCESSOIRES

■ Suspentes pour faux plafond



■ Rupteurs thermiques Peristen

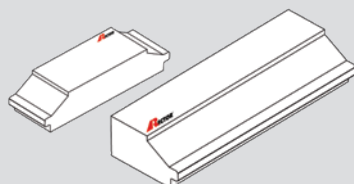


■ Armature Chevêtre Rector



(1) Chaque type de poutrelle est fabriquée selon une plage de longueurs standard. Consultez les fiches techniques pour plus d'infos.

(2) La pose sans étai, avec poutrelles renforcées des gammes 130 et 170, doit nécessairement faire l'objet d'une étude par notre bureau d'études.

GUIDE DES PRODUITS RECTOR® **PLANCHER RECTOSTEN®**

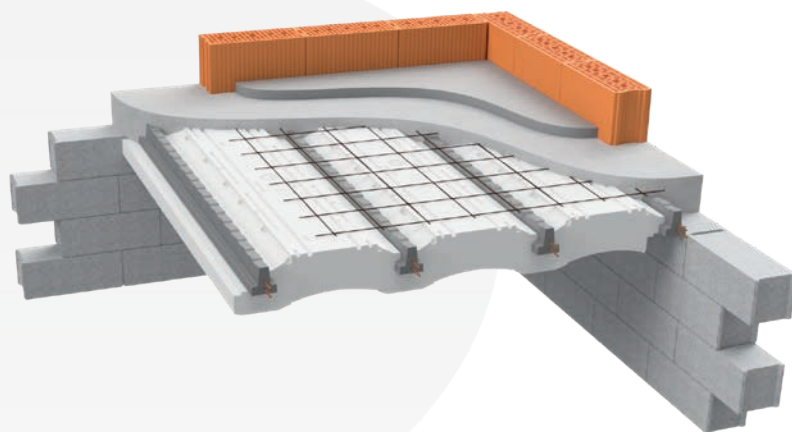

DESCRIPTION

Le Rectosten® est un plancher semi préfabriqué composé de poutrelles en béton précontraint et d'entrevous en polystyrène expansé.

Cette solution permet d'intégrer l'isolation directement dans l'épaisseur du plancher.

Elle convient idéalement pour la réalisation d'un vide ventilé ou la couverture d'un sous-sol.

AVANTAGES DE L'ENTREVOUS



Isolant

Le plancher avec les entrevous Rectosten® 23 offre une résistance thermique de 4,0 m²K/W (valeur R, dalle de compression de 5cm comprise).



Léger et grand

L'entrevous Rectosten® 23 pèse environ 2 kg pour 120cm de long.



Découpable

L'entrevous Rectosten® est découpable, ce qui simplifie les ajustements en longueur ainsi que la réalisation de faux-entraxes et de réservations.

COMPOSANTS DU PLANCHER

POUTRELLES ⁽¹⁾

■ Gamme 110

Pose avec étais

B111, B112, B113, B114, B115, B116

■ Gamme 130

Pose avec étais

B136, B139


Pose sans étai ⚠ ⁽²⁾

B+134, B+137, B+139

■ Gamme 170

Pose sans étai ⚠ ⁽²⁾

BB176, BB+179

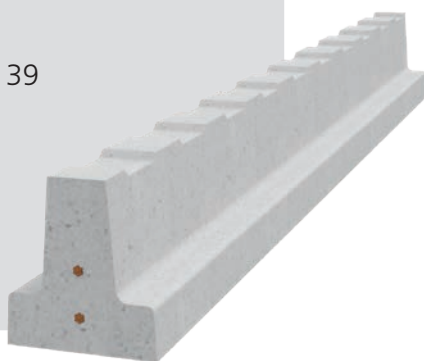

ENTREVOUS

■ Rectosten 23


Hauteur coffrante 12 cm



■ Rehausse Rectosten

Hauteur 3 cm

Hauteur 8 cm

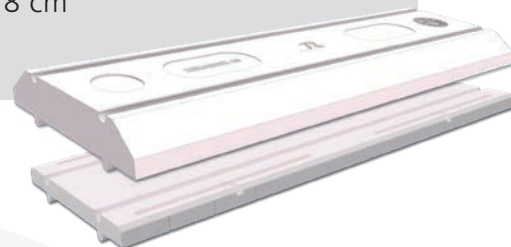


ACCESSOIRES

■ RectoConnect



■ Languette de jumelage




■ Armature Chevêtre Rector



(1) Chaque type de poutrelle est fabriquée selon une plage de longueurs standard. Consultez les fiches techniques pour plus d'infos.

(2) La pose sans étai, avec poutrelles renforcées des gammes 130 et 170, doit nécessairement faire l'objet d'une étude par notre bureau d'études.

GUIDE DES PRODUITS RECTOR® **PLANCHER RECTOSTEN® COFFRANT**

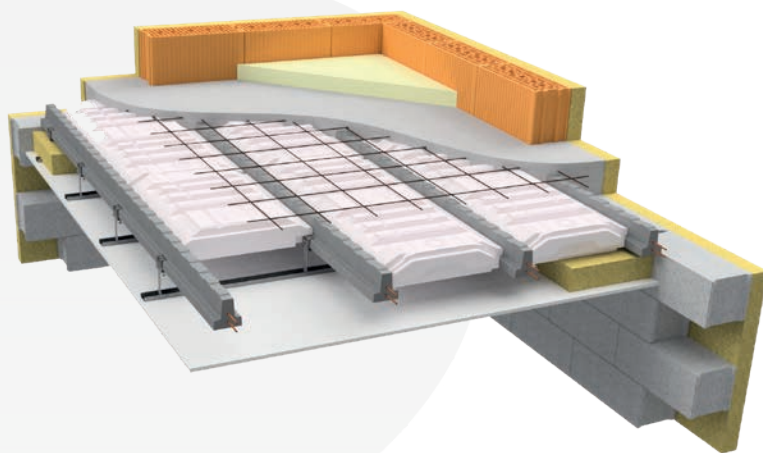

DESCRIPTION

Le Rectosten® Coffrant est un plancher semi préfabriqué composé de poutrelles en béton précontraint et d'entrevous en polystyrène expansé.

Cette solution convient idéalement pour la réalisation d'une toiture plate car elle permet d'intégrer l'isolation partiellement dans l'épaisseur du plancher, ce qui permet de réduire l'épaisseur de l'isolant en surface et traiter les ponts thermiques.

AVANTAGES DE L'ENTREVOUS



Isolant

Le plancher Rectosten® Coffrant offre une résistance thermique de 0,76 m²K/W (valeur R, dalle de compression de 4cm comprise).



Léger et grand

L'entrevous Rectosten® Coffrant pèse environ 1,3 kg pour 120cm de long.



Découpable

L'entrevous Rectosten® est découpable, ce qui simplifie les ajustements en longueur ainsi que la réalisation de faux-entraxes et de réservations.



Technique

Des encoches sont prévues en sous-face des entrevous pour placer plus facilement les Suspentes Rector® pour faux plafond. Le plénum créé entre le plancher et le faux plafond permet l'intégration des techniques.

COMPOSANTS DU PLANCHER

POUTRELLES ⁽¹⁾

■ Gamme 110

Pose avec étais

B111, B112, B113, B114, B115, B116

■ Gamme 130

Pose avec étais

B136, B139


Pose sans étai ⁽²⁾

B+134, B+137, B+139

■ Gamme 170

Pose sans étai ⁽²⁾

BB176, BB+179

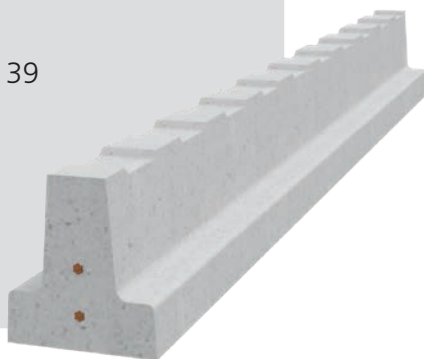

ENTREVOUS

■ Rectosten

Hauteur coffrante 12 cm


Hauteur coffrante 16 cm



■ Rehausse Nervurée Rectosten

Hauteur 4 cm

Hauteur 8 cm

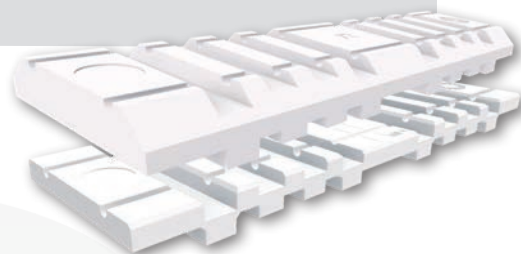


ACCESSOIRES

■ RectoConnect



■ Suspentes pour faux plafond



■ Armature Chevêtre Rector



(1) Chaque type de poutrelle est fabriquée selon une plage de longueurs standard. Consultez les fiches techniques pour plus d'infos.

(2) La pose sans étai, avec poutrelles renforcées des gammes 130 et 170, doit nécessairement faire l'objet d'une étude par notre bureau d'études.

GUIDE DES PRODUITS RECTOR® ACCESSOIRES DU PLANCHER

SUSPENTE RECTOR® POUR FAUX PLAFOND

DESCRIPTION

La Suspente Rector® est un système destiné à la fixation de la structure de faux plafonds, compatible avec les planchers Rectolight®, Rectoplast® et Rectosten® Coffrant.

CAPACITÉ PORTANTE


30 kg / suspente Rector®

QUANTITATIF MOYEN

Environ 3 suspentes Rector® / m²


CONDITIONNEMENT

Boite de 50 pièces

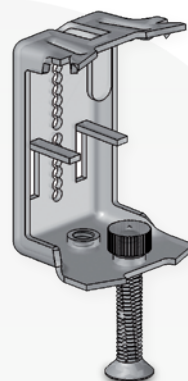

PRINCIPE

Après le coulage de la dalle de compression, les Suspentes Rector® sont vissées contre le talon des poutrelles.

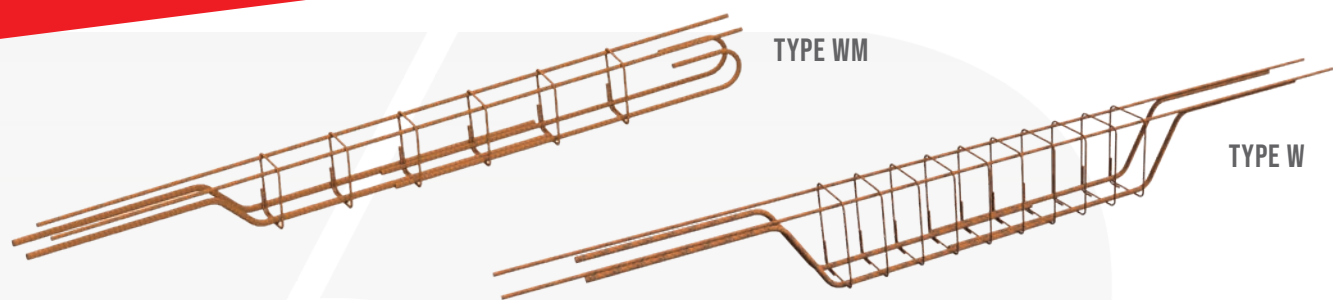

CHEVÊTRES RECTOR®

DESCRIPTION

Le Chevêtré Rector® est un système d'armatures destiné à la réalisation de trémies dans le plancher. Il est réglable en longueur, ce qui lui permet de s'adapter aux dimensions exactes de l'ouverture à réaliser. Pendant le coulage de la dalle de compression, celui-ci sera noyé dans l'épaisseur du plancher.

OUVERTURE	ÉPAISSEUR PLANCHER	TYPE W	TYPE WM
entre 80 et 120 cm	16 à 19 cm	W120 / 12-12	WM120 / 12-12
	20 à 23 cm	W120 / 12-16	WM120 / 12-16
	≥ 24 cm	W120 / 12-20	WM120 / 12-20
entre 121 et 180 cm	16 à 19 cm	W180 / 15-12	WM180 / 15-12
	≥ 20 cm	W180 / 15-16	WM180 / 15-16
entre 181 et 240 cm	16 à 19 cm	W240 / 17-12	WM240 / 17-12
	≥ 20 cm	W240 / 15-16	WM240 / 15-16
entre 241 et 300 cm	≥ 20 cm	W300 / 27-16	WM300 / 27-16

PRINCIPE

Les charges reportées par les Chevêtrés Rector® sont reprises de part et d'autre de celui-ci, soit par des poutrelles de chaque côté (type W) soit d'un côté par un mur et de l'autre sur des poutrelles (type WM).

Les éventuels renforts de poutrelles et l'épaisseur du plancher doivent faire l'objet d'un dimensionnement de notre bureau d'études.






PROBLÈMES DE PONTS THERMIQUES ?

DÉCOUVREZ NOTRE SOLUTION DE RUPTEURS THERMIQUES PERISTEN®

Une solution simple et durable pour corriger les ponts thermiques
et améliorer significativement le K global de votre projet.



GUIDE DES PRODUITS RECTOR® ACCESSOIRES DU PLANCHER

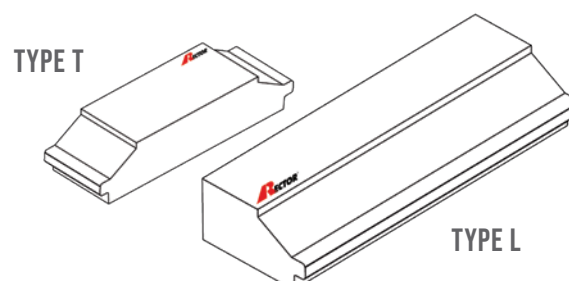

RUPTEURS THERMIQUES PERISTEN®

DESCRIPTION

Le Peristen® est un système de rupteurs thermiques, à placer en périphérie du plancher Rector®. Il est idéalement conçu pour les constructions avec isolation thermique des murs par l'intérieur.

TYPE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
Peristen 12 T	16 x 49 x 12 cm	Boîte de 10 pièces
Peristen 16 T	16 x 49 x 16 cm	Boîte de 6 pièces
Peristen 20 T	16 x 49 x 20 cm	Boîte de 6 pièces
Peristen 12 L	60 x 20 x 12 cm	Boîte de 6 pièces
Peristen 16 L	60 x 20 x 16 cm	Boîte de 6 pièces
Peristen 20 L	60 x 20 x 20 cm	Boîte de 6 pièces



PERISTEN TYPE T

Posé en about du plancher comme un entrevous en intercalaire des poutrelles, entre le mur et le premier entrevous.




PERISTEN TYPE L

Posé en rive du plancher, entre le mur et la première poutrelle. Il devra être étayé en phase provisoire.

GUIDE DES PRODUITS RECTOR® ACCESSOIRES DU PLANCHER

RECTOCONNECT




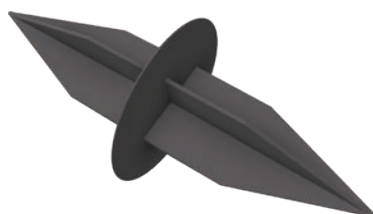


DESCRIPTION

Le RectoConnect est une pointe en PVC spécialement conçue pour la réalisation de faux-entraxes avec les entrevous Rectosten® et les rupteurs thermiques Peristen®

CONDITIONNEMENT

Boîte de 25 pièces

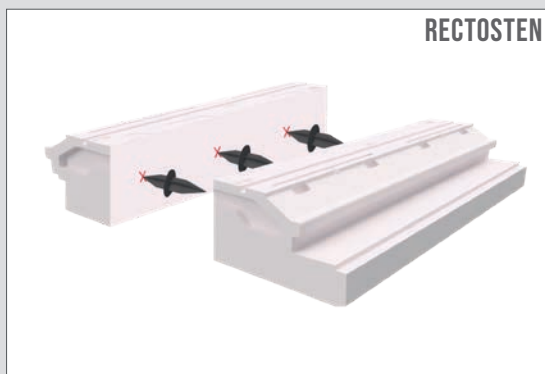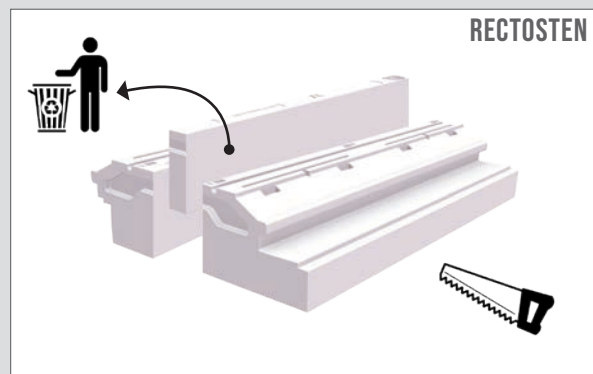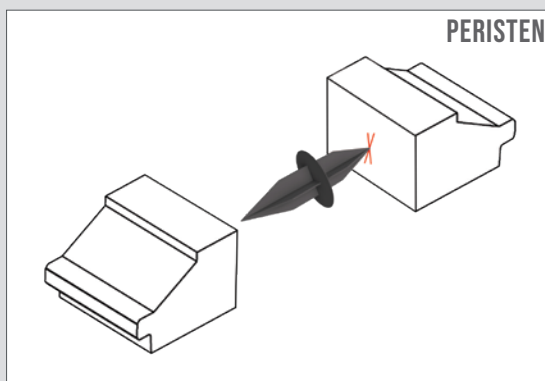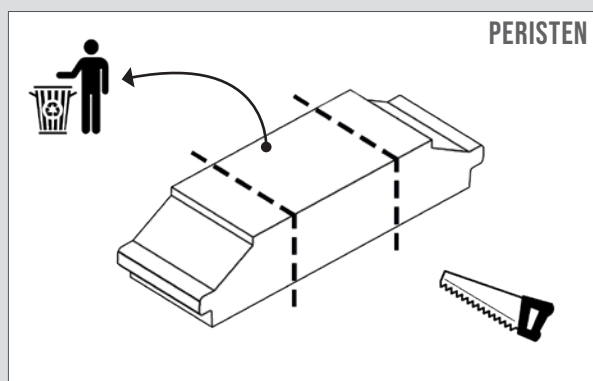

Pour réaliser le faux-entraxe de l'élément en polystyrène, il suffit de découper la partie à éliminer en son centre et de reconstituer l'élément en assemblant les deux pièces restantes grâce aux RectoConnect.



GUIDE DE MISE EN OEUVRE

Retrouvez notre guide de mise en oeuvre sur notre site internet
www.rector.be



Notre équipe de technico-commerciaux et le bureau d'études se tiennent à votre disposition pour toutes demandes spécifiques.



Sur le chantier, la sécurité est une obligation légale. Les dispositions du code du bien-être au travail et le règlement général pour la protection du travail (RGPT) doivent être respectées. Une attention particulière sera prêtée aux sujets suivants :

- Utiliser des EPI (équipements de protection individuelles) appropriés, adaptés aux risques identifiés par le responsable du site
- Limiter les travaux en hauteur au minimum et prenez des précautions spécifiques si le travail en hauteur ne peut pas être évité
- Les charges doivent être déplacées avec un équipement de levage conforme, inspecté périodiquement

Sur le chantier, la sécurité est l'affaire de tous.

Toutes les phases de mise en œuvre doivent être programmées et réalisées en accord avec le responsable du chantier qui est en charge de la coordination des corps de métier et de la sécurité en général.

GUIDE DES PRODUITS RECTOR® ÉLÉMENTS DE STRUCTURE

PRECOF

Le PRECOF est un prélinteau en béton précontraint. Il est léger et facile à manipuler. La finition des faces inférieure et latérale est lisse tandis que la face supérieure est rugueuse afin de permettre une meilleure adhérence avec la rehausse en maçonnerie ou en béton banché.

L9 - L14 - L19

Largeurs : 9 cm, 14 cm, 19 cm


Longueurs⁽¹⁾ : 1 m à 4 m (par 20 cm)

Poids : L9 : 13 kg/ml

L14 : 20 kg/ml

L19 : 27 kg/ml

Hauteur : 6 cm

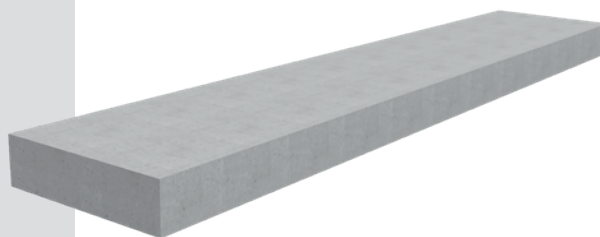

POUTRE PSR

La PSR est une poutre en béton précontraint. Directement prête à poser, elle est calculée et optimisée pour une utilisation à tous les niveaux.


PSR 14 X 19

Longueurs : 2 m à 3 m (par 20 cm)

Largeur : 14 cm

Hauteur : 19 cm

Poids : 64 kg/ml

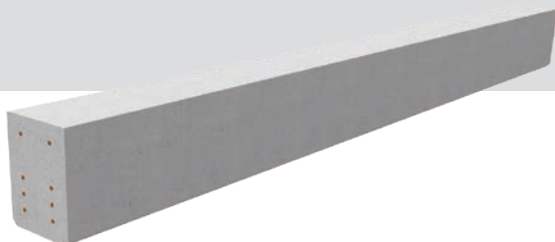


PSR 14 X 29

Longueurs : 3 m à 5,2 m (par 20 cm)

Largeur : 14 cm

Hauteur : 29 cm

Poids : 98 kg/ml

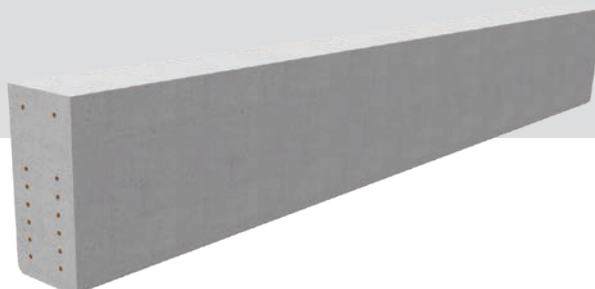

POUTRE GBA

La GBA est une poutre en béton armé. Directement prête à poser, la GBA est destinée à la réalisation de structures portantes pour reprise de charges modérées. Ses performances ont été judicieusement étudiées afin de proposer une solution au meilleur rapport qualité/prix.

GBA 14 X 19

Longueurs : 1,2 m - 1,4 m - 1,6 m - 1,8 m - 2 m
2,2 m - 2,6 m - 3 m - 3,4 m

Largeur : 14 cm

Hauteur : 19 cm

Poids : 66 kg/ml



GBA 19 X 19

Longueurs : 1,2 m - 1,4 m - 1,6 m - 1,8 m - 2 m
2,2 m - 2,6 m - 3 m - 3,4 m

Largeur : 19 cm

Hauteur : 19 cm

Poids : 87 kg/ml



ASSELETS EN BÉTON ARMÉ

L'asselet est une poutre de répartition permettant de diffuser les efforts de compression sur la maçonnerie.


ASSELET 14 X 19

Longueurs : 40 cm, 60 cm et 80 cm

Largeur : 14 cm

Hauteur : 19 cm

Poids : 27 kg (40 cm), 40 kg (60 cm),
53 kg (80 cm)




ASSELET 19 X 19

Longueurs : 40 cm, 60 cm et 80 cm

Largeur : 19 cm

Hauteur : 19 cm

Poids : 36 kg (40 cm), 54 kg (60 cm),
72 kg (80 cm)

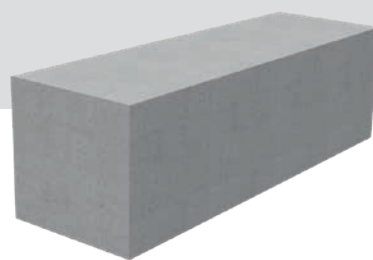



Koraton SA

Visserskaai 26
B-8500 Kortrijk
Tel. +32 (0) 56 230 711
rector.benelux@koraton.be
www.rector.be