

DE RECTOR® PRODUCTCATALOGUS

DRAAGVLOEREN EN STRUCTUURELEMENTEN



RECTOR®



KIES VOOR PLAATSING ZONDER SCHOOR !

EEN EXCLUSIVITEIT VAN RECTOR*

Dankzij ons gamma van versterkte balkjes is het mogelijk om draagvloeren zonder schoor te realiseren:

-  voor de kruipruimtes
-  wanneer onderschoring onmogelijk is
-  voor de plaatsing boven een bestaande vloer
-  voor het in één keer gieten van de druklagen van alle niveaus (éénmaal huur betonpomp)
-  besparing: werkuren, huur, materiaal, enz.
-  betere toegankelijkheid op de werf




*overspanning tot maximum 7,2m
volgens de hypothesen (zie belastingstabellen)

INHOUD

Kies een Rector draagvloer	4
Onze diensten	7
Draagvloeren	
Rectobeton®	8
Rectoceram®	10
Rectolight®	12
Rectoplast®	14
Rectosten®	16
Rectosten® Coffrant	18
Accessoires van de draagvloer	
Ophangklem voor verlaagd plafond	20
Raveelwapening Rector®	21
Thermische onderbreker Peristen®	23
RectoConnect	24
Plaatsing	25
Structuurelementen	
Prelinteel PRECOF	26
PSR-balk	26
GBA-balk	27
Slof in gewapend beton	27


DE RECTOR® PRODUCTCATALOGUS

KIES EEN RECTOR® DRAAGVLOER

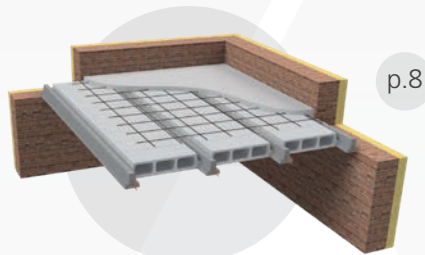


Rectobeton®

- T-balkjes in voorgespannen beton
Vulstenen in beton
- Bestemming: Kelder, verdiepingsvloer
- Plaatsing met of zonder schoor
- Brandweerstand:
Mogelijk te berekenen REI 60 of REI 120

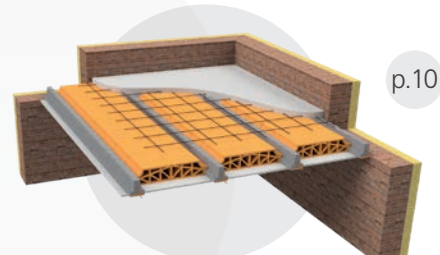

Rectoceram®

- T-balkjes in voorgespannen beton met onderzijde
in gebakken aarde, vulstenen in gebakken aarde
- Bestemming: Verdiepingsvloer
- Plaatsing met schoor verplicht
- Brandweerstand:
Mogelijk te berekenen REI 60 of REI 120

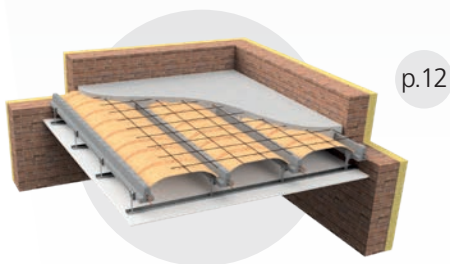


Rectolight®

- T-balkjes in voorgespannen beton
Vulstenen in houtvezel
- Bestemming: Verdiepingsvloer
- Plaatsing met of zonder schoor
- Brandweerstand:
Mogelijk te berekenen REI 60 of REI 120



Rectoplast®


- T-balkjes in voorgespannen beton
Vulstenen in kunststof
- Bestemming: Kelder, verdiepingsvloer, kruipkelder
- Plaatsing met of zonder schoor
- Brandweerstand:
Mogelijk te berekenen REI 60 of REI 120

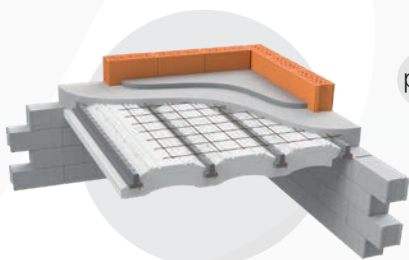

p.16

Plancher Rectosten®

- T-balkjes in voorgespannen beton
Vulstenen in geëxpandeerde polystyreen
- Bestemming: Kruipkelder, kelder
- Plaatsing met of zonder schoor

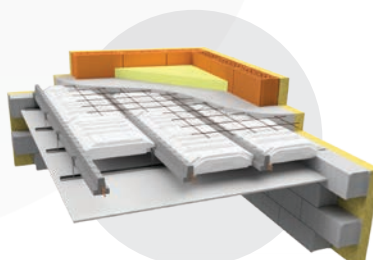

p.18

Plancher Rectosten® Coffrant


- T-balkjes in voorgespannen beton
Vulstenen in geëxpandeerde polystyreen
- Bestemming: Platdak, verdiepingsvloer
- Plaatsing met of zonder schoor





De prestaties en de kwaliteit van de Rector® producten gaan steeds samen met de volledige dienstverlening, zowel technisch als commercieel. Onze producten worden exclusief door de professionele handelaren in bouwmaterialen verkocht.

- Producten uit voorraad leverbaar
- Technische ondersteuning
- Bijstand op de werf
- Studiebureau
 - Analyse en dimensionering
 - Berekeningsnota's (stabiliteit en brandweerstand)
 - Legplan (bij bestelling)

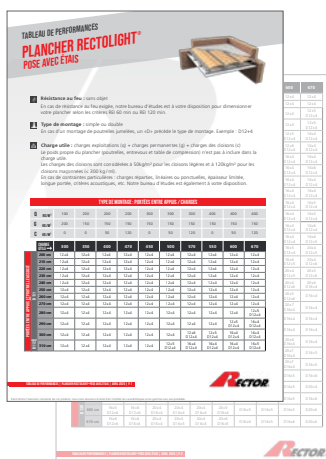


BELASTINGSTABELLEN

De belastingstabellen zijn beschikbaar op onze website www.rector.be

- Plaatsing met schoor
- Plaatsing zonder schoor



Ons studiebureau staat tot uw beschikking voor bijzondere dimensioneringen.

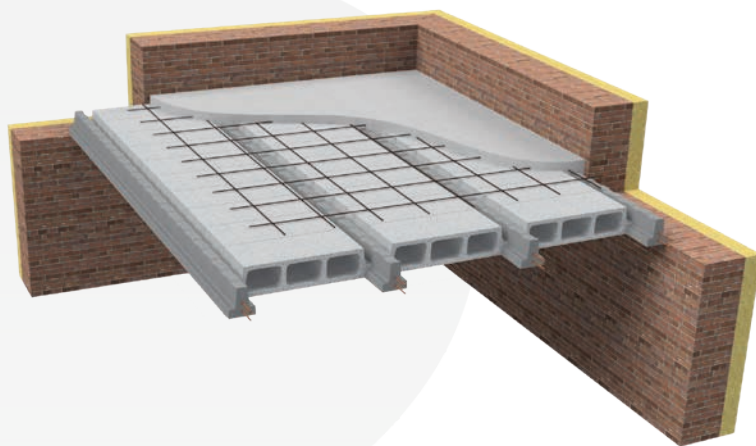

BESCHRIJVING

De Rectobeton® is een semi-geprefabriceerde draagvloer samengesteld uit voorgespannen balkjes in beton en vulstenen in beton.

VOORDELEN VAN DE VULSTEEN



Uitstekende prestatie

De vulstenen met een bekistingshoogte tot 25 cm kunnen Rectobeton® draagvloeren overspanningen tot 9,5 m⁽¹⁾ halen.



Afwerking

De vulstenen Rectobeton® hebben een vlakke onderkant die onafgewerkt kan blijven of gemakkelijk bepleisterd kan worden.

ONDERDELEN VAN DE DRAAGVLOER

T-BALKJES ⁽²⁾

■ Gamma 110

Plaatsing met schoor

B111, B112, B113, B114, B115, B116

■ Gamma 130

Plaatsing met schoor

B136, B139


Plaatsing zonder schoor ⁽³⁾

B+134, B+137, B+139

■ Gamma 170

Plaatsing zonder schoor ⁽³⁾

BB176, BB+179

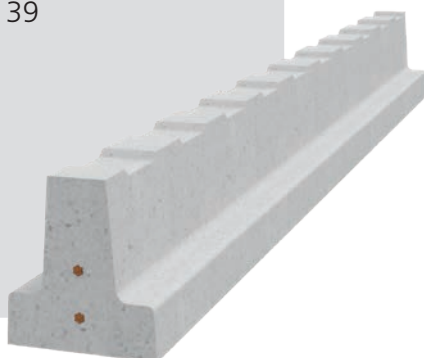

VULSTENEN

■ Rectobeton

Bekistingshoogte 12 cm

Bekistingshoogte 16 cm

Bekistingshoogte 20 cm

Bekistingshoogte 25 cm


Bekistingshoogte 6 cm ⁽⁴⁾

Bekistingshoogte 8 cm ⁽⁴⁾



ACCESSOIRES

■ Thermische onderbrekers Peristen

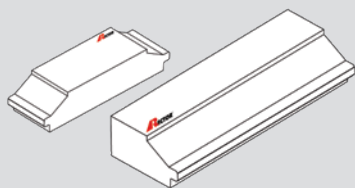


■ Raveelwapening Rector



(2) Elke type van balkje wordt vervaardigd volgens een standaardlengtebereik. Raadpleeg de technische fiches voor meer informatie.

(3) De plaatsing zonder schoor met versterkte balkjes (gammas 130 en 170) wordt uitgevoerd volgens de dimensionering van ons studiebureau.

(4) Verlaagde vulstenen voor bijzondere toepassingen

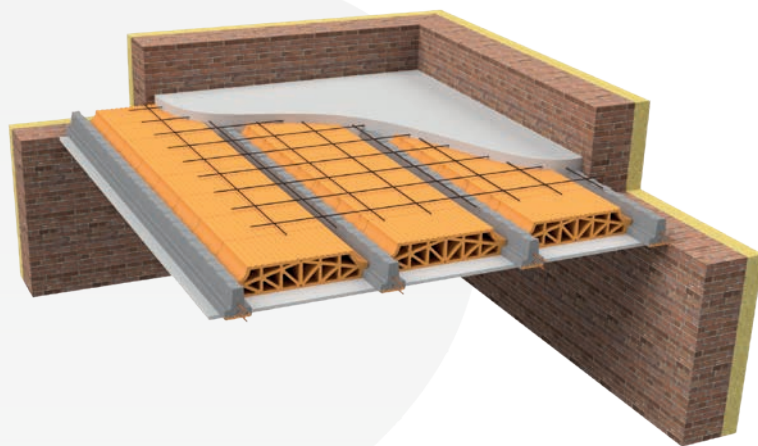

BESCHRIJVING

De Rectoceram® is een semi-geprefabriceerde draagvloer samengesteld uit voorgespannen balkjes in beton met de onderzijde in gebakken aarde en vulstenen in gebakken aarde. De plaatsing met schoor is verplicht.

VOORDELEN VAN DE VULSTEEN



Afwerking

De vulstenen Rectoceram® hebben een vlakke onderzijde die binnen de 6 maanden na het storten van de druklaag moet worden bepleisterd.

ONDERDELEN VAN DE DRAAGVLOER


T-BALKJES CER ⁽¹⁾ ONDERZIJDE GEBAKKEN AARDE

■ Gamma 110

Plaatsing met schoor
R114, R115, R116

■ Gamma 130


Plaatsing met schoor
R138

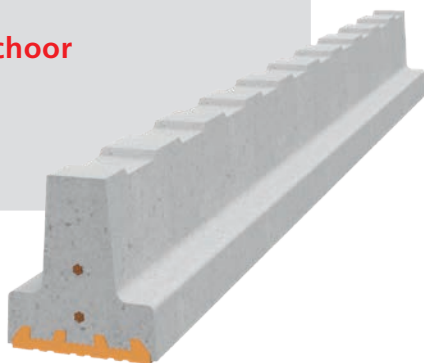

VULSTENEN


■ Rectoceram

Bekistingshoogte 12 cm
Bekistingshoogte 15 cm
Bekistingshoogte 20 cm
Bekistingshoogte 8 cm ⁽²⁾

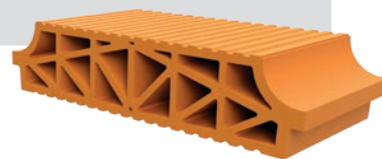

ACCESSOIRES


■ Thermische onderbrekers Peristen

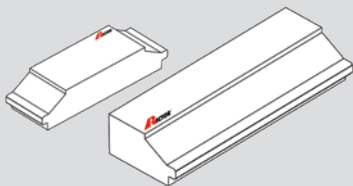

■ Raveelwapening Rector



(1) Elke type van balkje wordt vervaardigd volgens een standaardlengtebereik. Raadpleeg de technische fiches voor meer informatie.
(2) Verlaagde vulstenen voor bijzondere toepassingen

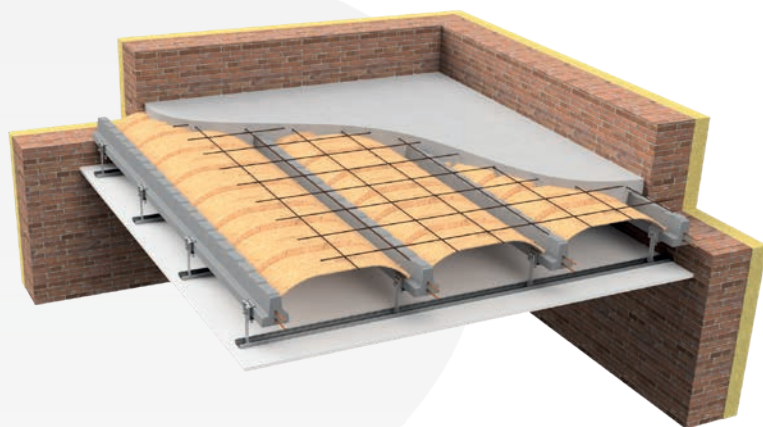

BESCHRIJVING

De Rectolight® is een semi-geprefabriceerde draagvloer samengesteld uit voorgespannen balkjes in beton en vulstenen in geperste houtvezel. De vulstenen met verstevigingsribben garanderen een grote stijfheid en veiligheid op de werf. Dankzij de gebogen vorm is er plaats voor de doorgang van technische voorzieningen en leidingen in het plenum van het verlaagd plafond.

VOORDELEN VAN DE VULSTEEN



Licht en groot

De vulsteen Rectolight® weegt ongeveer 6 kg voor een lengte van 150 cm. Zijn gebogen en geribbelde vorm zorgt voor een grotere stevigheid.



Economisch

De vulsteen Rectolight® is eenvoudig en snel te plaatsen, wat een aanzienlijke tijd- en arbeidsbesparing oplevert.



Verzaagbaar

De vulsteen Rectolight® is verzaagbaar, wat het aanpassen van de lengte en breedte vereenvoudigt, evenals het maken van uitsparingen.



Eenvoudig te stockeren

De vulstenen Rectolight® zijn stapelbaar, wat de hinder op de werf of op de openbare weg aanzienlijk beperkt.



Technisch

De gebogen vorm van de vulsteen maakt de integratie van technische leidingen in het plenum mogelijk (indien van toepassing).

ONDERDELEN VAN DE DRAAGVLOER

T-BALKJES ⁽¹⁾

■ Gamma 110

Plaatsing met schoor

B111, B112, B113, B114, B115, B116

■ Gamma 130

Plaatsing met schoor

B136, B139


Plaatsing zonder schoor ⁽²⁾

B+134, B+137, B+139

■ Gamma 170

Plaatsing zonder schoor ⁽²⁾

BB176, BB+179

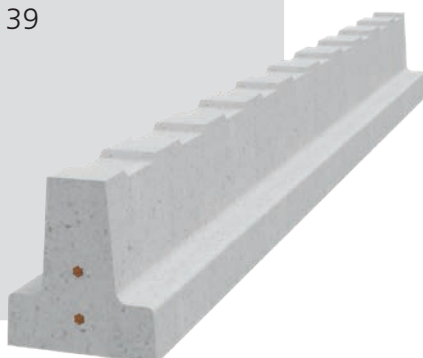

VULSTENEN

■ Rectolight

Bekistingshoogte 12 cm

Bekistingshoogte 16 cm

Bekistingshoogte 20 cm

Bekistingshoogte 9 cm ⁽³⁾

■ Eindstuk Rectolight

Bekistingshoogte 12 cm


Bekistingshoogte 16 cm

Bekistingshoogte 20 cm




ACCESSOIRES

■ Ophangklem voor verlaagd plafond



■ Thermische onderbrekers Peristen

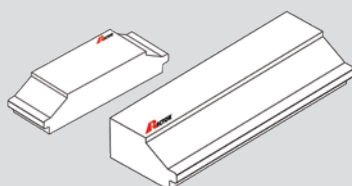

■ Raveelwapening Rector



(1) Elke type van balkje wordt vervaardigd volgens een standaardlengtebereik. Raadpleeg de technische fiches voor meer informatie.

(2) De plaatsing zonder schoor met versterkte balkjes (gammas 130 en 170) wordt uitgevoerd volgens de dimensionering van ons studiebureau.

(3) Verlaagde vulstenen voor bijzondere toepassingen



BESCHRIJVING

De Rectoplast® is een semi-geprefabriceerde draagvloer samengesteld uit voorgespannen balkjes in beton en thermogevormde vulstenen in gerecycleerd kunststof. De vulstenen met verstevigingsribben garanderen een grote stijfheid en veiligheid op de werf. Hoewel deze oplossing de voorkeur krijgt voor de aanleg van een draagvloer buiten, is Rectoplast® ook geschikt voor de aanleg van een binnenverdiep met vals plafond.

VOORDELEN VAN DE VULSTEEN



Licht en groot

De vulsteen Rectoplast® VS weegt ongeveer 3 kg voor een lengte van 135 cm. Zijn gebogen en geribbelde vorm zorgt voor een grotere stevigheid.



Economisch

De vulsteen Rectoplast® is eenvoudig en snel te plaatsen, wat een aanzienlijke tijd- en arbeidsbesparing oplevert.



Verzaagbaar

De vulsteen Rectoplast® is verzaagbaar, wat het aanpassen van de lengte en breedte vereenvoudigt, evenals het maken van uitsparingen.



Eenvoudig te stockeren

De vulstenen Rectoplast® zijn stapelbaar, wat de hinder op de werf of op de openbare weg aanzienlijk beperkt.



Technisch

De gebogen vorm van de vulsteen maakt de integratie van technische leidingen in het plenum mogelijk (indien van toepassing).

ONDERDELEN VAN DE DRAAGVLOER

T-BALKJES ⁽¹⁾

■ Gamma 110

Plaatsing met schoor

B111, B112, B113, B114, B115, B116

■ Gamma 130

Plaatsing met schoor

B136, B139


Plaatsing zonder schoor ⁽²⁾

B+134, B+137, B+139

■ Gamma 170

Plaatsing zonder schoor ⁽²⁾

BB176, BB+179

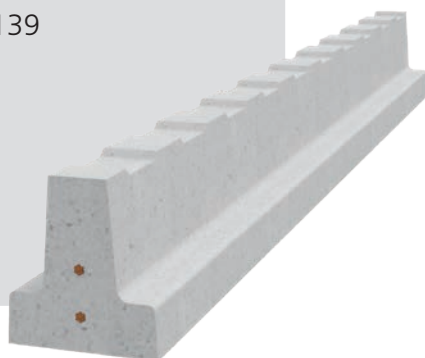

VULSTENEN

■ Rectoplast VS

Bekistingshoogte 13 cm

Bekistingshoogte 16 cm

■ Rectoplast Plastivoute

Bekistingshoogte 20 cm

■ Eindstuk Rectoplast Plastivoute


Bekistingshoogte 20 cm




100% GERECYCLEERD
KUNSTSTOF

ACCESSOIRES

■ Ophangklem voor verlaagd plafond



■ Thermische onderbrekers Peristen

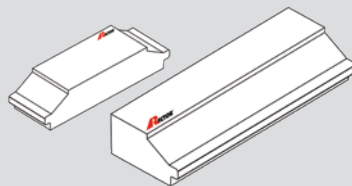


■ Raveelwapening Rector



(1) Elke type van balkje wordt vervaardigd volgens een standaardlengtebereik. Raadpleeg de technische fiches voor meer informatie.

(2) De plaatsing zonder schoor met versterkte balkjes (gammas 130 en 170) wordt uitgevoerd volgens de dimensionering van ons studie bureau.

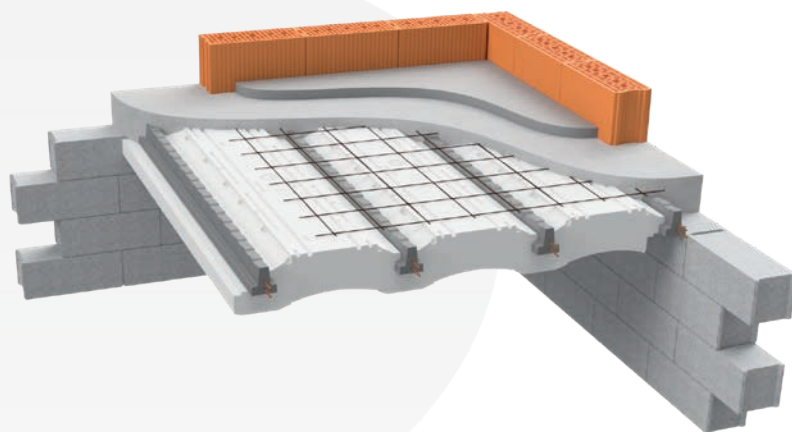

BESCHRIJVING

De Rectosten® is een semi-geprefabriceerde draagvloer samengesteld uit voorgespannen balkjes in beton en isolerende vulstenen in geëxpandeerd polystyreen.

Deze oplossing maakt het mogelijk om de isolatie rechtstreeks in de dikte van de vloer te integreren. Rectosten® is ideaal voor het realiseren van een kruipkelder of het afdekken van een kelder.

VOORDELEN VAN DE VULSTEEN



Isolerend

De draagvloer Rectosten® 23 heeft een thermische weerstand van 4,0 m²K/W (R-waarde, inclusief een druklaag van 5 cm).



Licht en groot

De vulsteen Rectosten® 23 weegt ongeveer 2 kg voor een lengte van 120 cm.



Verzaagbaar

De vulsteen Rectosten® is verzaagbaar, wat het aanpassen van de lengte en breedte vereenvoudigt, evenals het maken van uitsparingen.

ONDERDELEN VAN DE DRAAGVLOER

T-BALKJES ⁽¹⁾

■ Gamma 110

Plaatsing met schoor

B111, B112, B113, B114, B115, B116

■ Gamma 130

Plaatsing met schoor

B136, B139

Plaatsing zonder schoor ⁽²⁾

B+134, B+137, B+139

■ Gamma 170

Plaatsing zonder schoor ⁽²⁾

BB176, BB+179



VULSTENEN

■ Rectosten 23


Bekistingshoogte 12 cm



■ Opzetstuk Rectosten

Hoogte 3 cm

Hoogte 8 cm

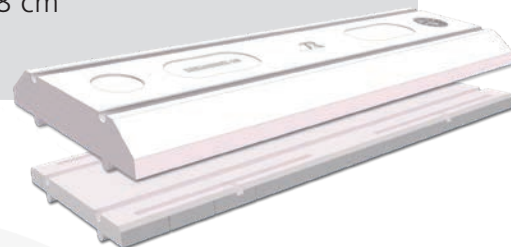


ACCESSOIRES

■ RectoConnect



■ Isolatiestrookje




■ Raveelwapening Rector



(1) Elke type van balkje wordt vervaardigd volgens een standaardlengtebereik. Raadpleeg de technische fiches voor meer informatie.

(2) De plaatsing zonder schoor met versterkte balkjes (gammas 130 en 170) wordt uitgevoerd volgens de dimensionering van ons studie bureau.

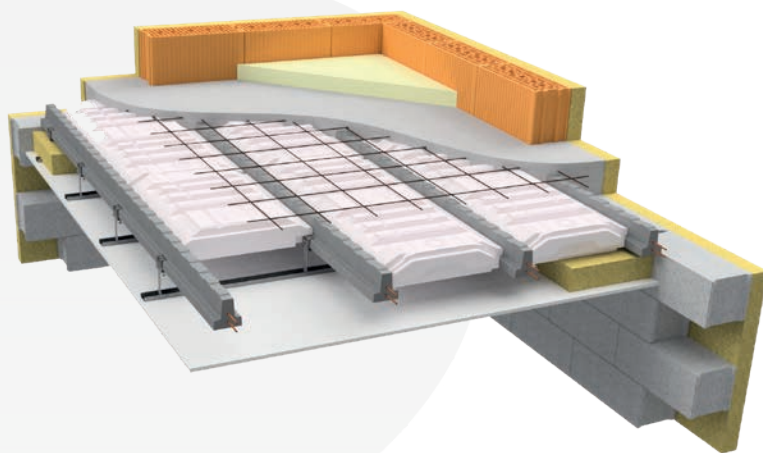

BESCHRIJVING

De Rectosten® Coffrant is een semi-geprefabriceerde draagvloer samengesteld uit voorgespannen balkjes in beton en isolerende vulstenen in geëxpandeerd polystyreen.

Deze oplossing is ideaal voor de aanleg van een plat dak, aangezien ze toelaat om de isolatie gedeeltelijk in de dikte van de vloer te integreren. Daardoor kan de isolatiedikte aan de bovenzijde worden verminderd en kunnen koudebruggen doeltreffend worden aangepakt.

VOORDELEN VAN DE VULSTEEN



Isolerend

De draagvloer Rectosten® Coffrant heeft een thermische weerstand van 0,76 m²K/W (R-waarde, inclusief een druklaag van 4 cm).



Licht en groot

De vulsteen Rectosten® Coffrant weegt ongeveer 1,3 kg voor een lengte van 120 cm.



Verzaagbaar

De vulsteen Rectosten® is verzaagbaar, wat het aanpassen van de lengte en breedte vereenvoudigt, evenals het maken van uitsparingen.



Technisch

Aan de onderzijde van de vulsteen zijn uitsparingen voorzien om de ophangklemmen gemakkelijk te kunnen plaatsen, wat de opbouw van het verlaagd plafond vereenvoudigt en de integratie van technieken in het plenum mogelijk maakt.

ONDERDELEN VAN DE DRAAGVLOER

T-BALKJES ⁽¹⁾

■ Gamma 110

Plaatsing met schoor

B111, B112, B113, B114, B115, B116

■ Gamma 130

Plaatsing met schoor

B136, B139

Plaatsing zonder schoor ⁽²⁾

B+134, B+137, B+139

■ Gamma 170

Plaatsing zonder schoor ⁽²⁾

BB176, BB+179



VULSTENEN

■ Rectosten

Bekistingshoogte 12 cm


Bekistingshoogte 16 cm



■ Opzetstuk «Nervuré» Rectosten

Hoogte 4 cm

Hoogte 8 cm

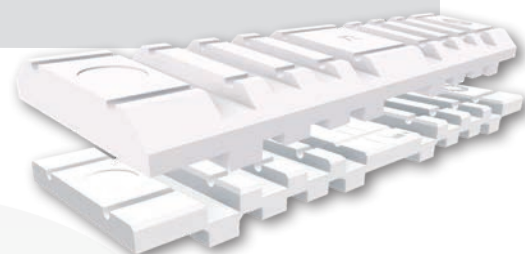


ACCESSOIRES

■ RectoConnect



■ Ophangklem voor verlaagd plafond




■ Raveelwapening Rector



(1) Elke type van balkje wordt vervaardigd volgens een standaardlengtebereik. Raadpleeg de technische fiches voor meer informatie.

(2) De plaatsing zonder schoor met versterkte balkjes (gammas 130 en 170) wordt uitgevoerd volgens de dimensionering van ons studiebureau.

DE RECTOR® PRODUCTCATALOGUS ACCESSOIRES VAN DE DRAAGVLOER

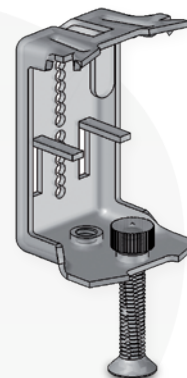

OPHANGKLEM RECTOR® VOOR VERLAAGD PLAFOND

BESCHRIJVING

De ophangklem is hoofdzakelijk bestemd voor het bevestigen van de structuur van het verlaagd plafond onder Rectolight®, Rectoplast® of Rectosten® Coffrant.

DRAAGVERMOGEN

30 kg / ophangklem Rector®

GEBRUIKSHOEVEELHEID

Ongeveer 3 ophangklemmen Rector® / m²


VERPAKKING

Doos van 50 stuks



PRINCIPE

Na het ter plaatse gieten van de gewapende druklaag worden de ophangklemmen vastgeschroefd tegen de hiel van de balkjes.

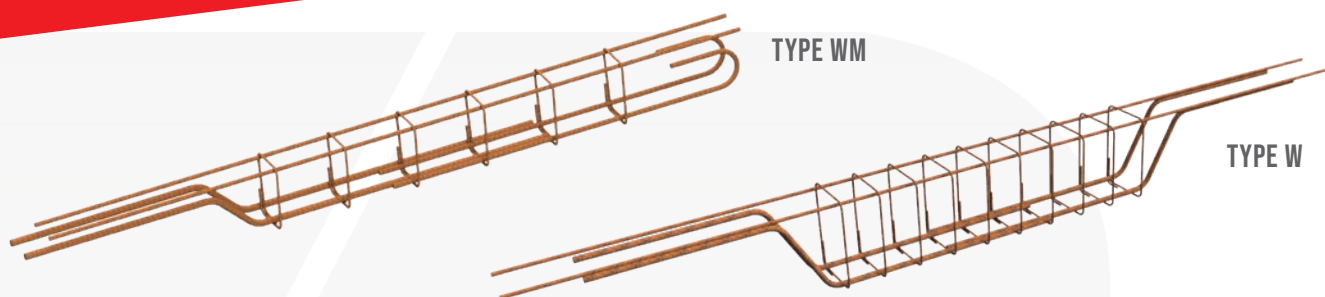

RAVEELWAPENINGEN RECTOR®

BESCHRIJVING

Het Raveel Rector® is een systeem van korfwapening bestemd voor trapopeningen in een draagvloer. Het is regelbaar in de lengte volgens de exacte afmetingen van de uitsparingen in de vloer. Bij het gieten van de druklaag zal deze dienen als verzonken balk in de vloerdikte.

OPENING	DIKTEVLOER	TYPE W	TYPE WM
tussen 80 en 120 cm	16 tot 19 cm	W120 / 12-12	WM120 / 12-12
	20 tot 23 cm	W120 / 12-16	WM120 / 12-16
	≥ 24 cm	W120 / 12-20	WM120 / 12-20
tussen 121 en 180 cm	16 tot 19 cm	W180 / 15-12	WM180 / 15-12
	≥ 20 cm	W180 / 15-16	WM180 / 15-16
tussen 181 en 240 cm	16 tot 19 cm	W240 / 17-12	WM240 / 17-12
	≥ 20 cm	W240 / 15-16	WM240 / 15-16
tussen 241 en 300 cm	≥ 20 cm	W300 / 27-16	WM300 / 27-16

PRINCIPE

De lasten worden opgenomen door het Raveel Rector® en overgedragen naar de beide kanten, ofwel naar de balkjes (type W) ofwel naar de balkjes en naar de muur (type WM).

Eventuele versterkingen van de balkjes en de vloerdikte moeten worden gedimensioneerd door ons studiebureau.





PROBLEMEN MET KOUDEBRUGGEN ?

ONTDEK ONZE OPLOSSING VAN THERMISCHE ONDERBREKERS PERISTEN®


Een eenvoudige en duurzame oplossing om op verschillende vlakken het globale K-peil van uw project te verbeteren.




DE RECTOR® PRODUCTCATALOGUS

ACCESSOIRES VAN DE DRAAGVLOER

TYPE T



TYPE L

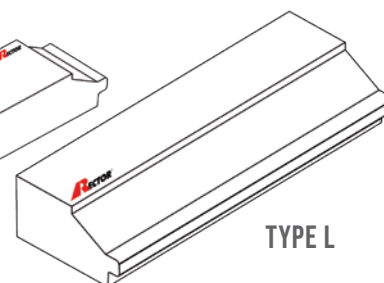

THERMISCHE ONDERBREKERS PERISTEN®

BESCHRIJVING

De Peristen® is een systeem van randisolatie. Het is speciaal ontworpen om koudebruggen te beperken bij het gebruik van combinatievloeren met muurisolatie aan de binnenkant.

TYPE	AFMETINGEN	VERPAKKING
Peristen 12 T	16 x 49 x 12 cm	Doos van 10 stuks
Peristen 16 T	16 x 49 x 16 cm	Doos van 6 stuks
Peristen 20 T	16 x 49 x 20 cm	Doos van 6 stuks
Peristen 12 L	60 x 20 x 12 cm	Doos van 6 stuks
Peristen 16 L	60 x 20 x 16 cm	Doos van 6 stuks
Peristen 20 L	60 x 20 x 20 cm	Doos van 6 stuks



PERISTEN TYPE T

is bestemd voor de kopse kant van de vloer, tussen de balkjes geplaatst, tussen de muur en de eerste vulsteen.




PERISTEN TYPE L

op de zijkant van de vloer geplaatst, tussen de muur en het eerste balkje.

DE RECTOR® PRODUCTCATALOGUS ACCESSOIRES VAN DE DRAAGVLOER

RECTOCONNECT



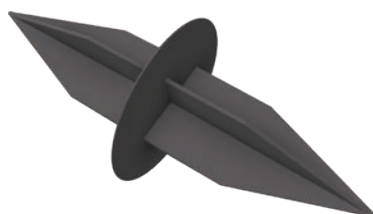


BESCHRIJVING

De RectoConnect is een puntvormig voorwerp in pvc speciaal ontworpen voor de realisatie van afwijkende tussenafstanden met de vulstenen Rectosten® en de thermische onderbrekers Peristen®.

VERPAKKING

Doos van 25 stuks

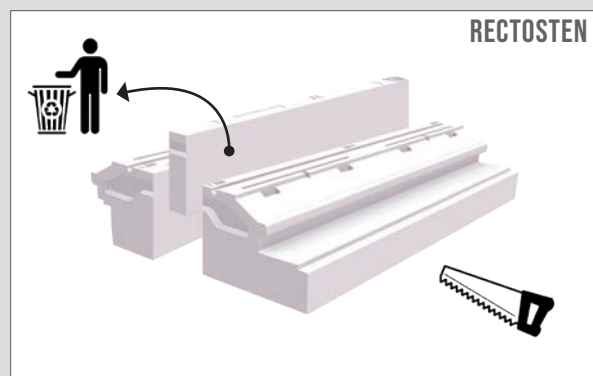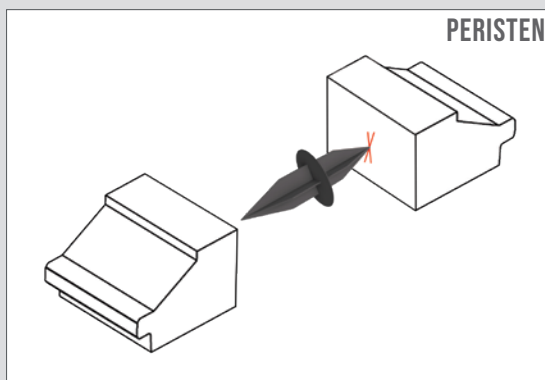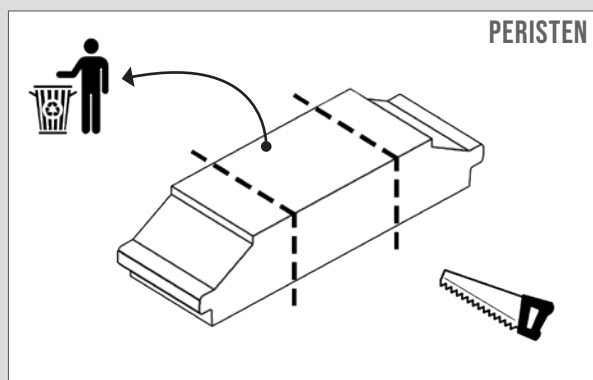

Om de nieuwe tussenmaten uit te voeren met de vulsteen Rectosten volstaat het om het gedeelte in het midden uit te snijden en de twee resterende stukken terug samen te brengen door middel van de RectoConnect.



PLAATSINGSGIDS

De plaatsingsgids is beschikbaar op onze website
www.rector.be



Ons verkoopteam en ons studiebureau staan graag tot uw beschikking voor bijzondere aanvragen.



Veiligheid op de werf is een wettelijke verplichting. De bepalingen van de welzijnscode op het werk en de algemene reglementen voor de arbeidsbescherming (ARAB) moeten steeds gerespecteerd worden. Aan de volgende onderwerpen moet er speciale aandacht besteed worden:

- Het dragen van de geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), passend bij de vastgestelde risico's door de werfverantwoordelijke
- Werken op hoogte tot een minimum beperken en specifieke voorzorgen nemen indien werken op hoogte niet kan vermeden worden.
- Het verplaatsen van lasten dienen te gebeuren met conforme en periodiek gekeurde hijswerktuigen.

De veiligheid op de bouwplaats is steeds een zorg voor iedereen die er aanwezig is. Iedere fase van de plaatsing moet in de eerste plaats onder toezicht van de werfverantwoordelijke geprogrammeerd en gerealiseerd worden. Deze persoon staat in voor de coördinatie ervan en voor een veilig verloop in het algemeen.

DE RECTOR® PRODUCTCATALOGUS STRUCTUURELEMENTEN

PRECOF

De PRECOF is een samenwerkende latei in voorgespannen beton. Deze latei is licht en gemakkelijk te gebruiken. De afwerking van de zichtzijden is glad terwijl de bovenzijde echter ruw is, wat zorgt voor een betere hechting met het bovenliggende metselwerk of met het aangebrachte beton.

L9 - L14 - L19

Breedtes: 9 cm, 14 cm, 19 cm


Lengtes⁽¹⁾: 1 m tot 4 m (per 20 cm)

Gewicht: L9 : 13 kg/lm

L14 : 20 kg/lm

L19 : 27 kg/lm

Hoogte: 6 cm

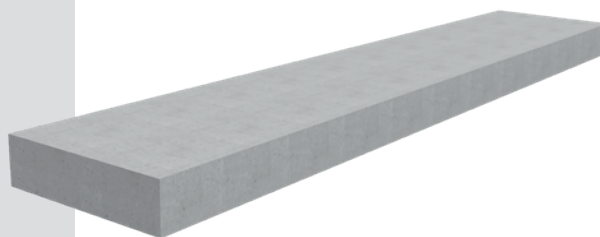

PSR-BALK

De PSR is een balk in voorgespannen beton. Onmiddellijk klaar voor plaatsing en berekend en bestemd voor het gebruik op alle niveaus.


PSR 14 X 19

Lengtes: 2 m tot 3 m (per 20 cm)

Breedte: 14 cm

Hoogte: 19 cm

Gewicht: 64 kg/lm

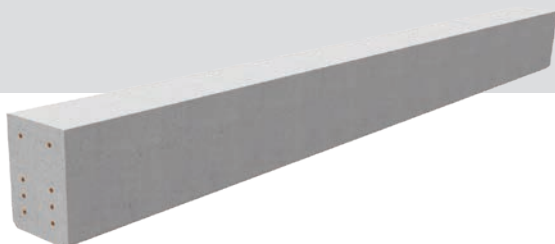


PSR 14 X 29

Lengtes: 3 m tot 5,2 m (per 20 cm)

Breedte: 14 cm

Hoogte: 29 cm

Gewicht: 98 kg/lm

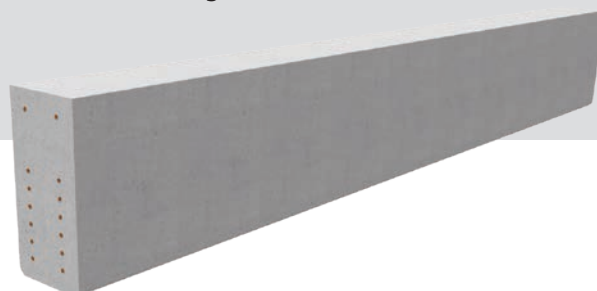

GBA-BALK

De GBA is een balk in gewapend beton. Onmiddellijk klaar voor plaatsing en bestemd voor structuuropbouw met matige lasten. Het product en de prestaties hiervan zijn goed doordacht om een optimale prijs-kwaliteit oplossing aan te bieden.


GBA 14 X 19

Lengtes: 1,2 m - 1,4 m - 1,6 m - 1,8 m - 2 m
2,2 m - 2,6 m - 3 m - 3,4 m

Breedte: 14 cm

Hoogte: 19 cm

Gewicht: 66 kg/lm

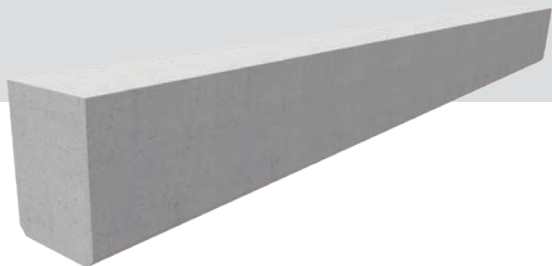

GBA 19 X 19

Lengtes: 1,2 m - 1,4 m - 1,6 m - 1,8 m - 2 m
2,2 m - 2,6 m - 3 m - 3,4 m

Breedte: 19 cm

Hoogte: 19 cm

Gewicht: 87 kg/lm



SLOF IN GEWAPEND BETON

De slof is een verdeelbalk die de verspreiding van de op te nemen puntbelasting op het metselwerk mogelijk maakt.


SLOF 14 X 19

Lengtes: 40 cm, 60 cm en 80 cm

Breedte: 14 cm

Hoogte: 19 cm

Gewicht: 27 kg (40 cm), 40 kg (60 cm),
53 kg (80 cm)




SLOF 19 X 19

Lengtes: 40 cm, 60 cm en 80 cm

Breedte: 19 cm

Hoogte: 19 cm

Gewicht: 36 kg (40 cm), 54 kg (60 cm),
72 kg (80 cm)

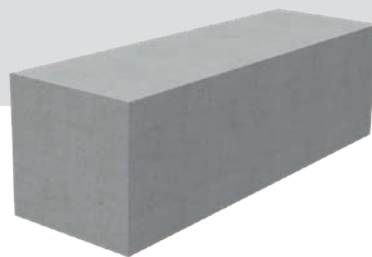



Koraton NV

Visserskaai 26
B-8500 Kortrijk
Tel. +32 (0) 56 230 711
rector.benelux@koraton.be
www.rector.be