


# FICHE PRODUIT ASSELET EN BÉTON ARMÉ

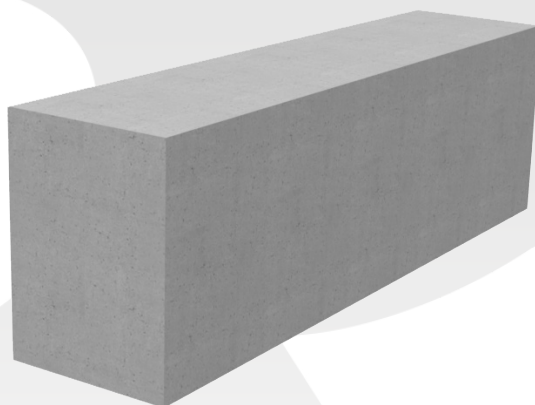

## RÉFÉRENCES

| Type            | l x h      | Longueurs | Poids       | Conditionnement   |
|-----------------|------------|-----------|-------------|-------------------|
| <b>AS 14x19</b> | 14 x 19 cm | 40 cm     | 27 kg / pce | 28 pces / palette |
|                 |            | 60 cm     | 40 kg / pce | 20 pces / palette |
|                 |            | 80 cm     | 53 kg / pce | 14 pces / palette |
| <b>AS 19x19</b> | 19 x 19 cm | 40 cm     | 36 kg / pce | 24 pces / palette |
|                 |            | 60 cm     | 54 kg / pce | 16 pces / palette |
|                 |            | 80 cm     | 72 kg / pce | 12 pces / palette |

## DESCRIPTION

L'asselet Rector® en béton armé est une poutre de répartition permettant de diffuser les efforts de compression sur la maçonnerie.

